

Lites s.r.l.

for more information
contact us
info@litesrl.com

www.litesrl.com
www.professionallighting.eu



Lites Profile C5

Colour RGBWA



SIMPLY LED TO INNOVATION

Sagomatore a led con matrice colorata a **5 colori** che permette di ottenere una gamma di colori quasi infinita grazie anche al colore ambrà.

Dotato di connettori power-con IN/OUT, connettori DMX e display. La resa luminosa ottenuta con i colori è superiore alla resa ottenuta con lampade HPL 575/750 e filtri colorati (gelatine), con il vantaggio di una distribuzione molto più uniforme del fascio luminoso (non avrete i fastidiosi spot centrali con macchie ed ombre) e nessuna regolazione da effettuare.

Inoltre con l'utilizzo delle bandelle sagomatrici si otterranno contorni più definiti ed a fuoco con meno aberrazioni.


Ulteriori vantaggi sono, bianco variabile da luce calda a luce fredda, basso consumo max 170W, controllabile direttamente tramite segnale DMX (non dovrete più utilizzare dimmer), connettori di alimentazione power-con con la possibilità di alimentare proiettori in cascata, (meno cavi di collegamento) flicker free, dimmer impostabile a 16 bit, possibilità di utilizzare gobos stampati su lucido (di facile realizzazione).

Compatibile con obiettivi originali ETC.







Specifiche Tecniche

Tensione Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz (monofase) autosesting		
Potenza massima assorbita 170W	Temperature ambiente minima proiettore -10°C	
Potenza assorbita in stand-by 5W	Temperature ambiente massima proiettore 35°C	
Matrice a led a 5 colori RGBWA (rosso, verde, blu, bianco 5000°k ambr).		
Vita led 50.000 ore (stima del costruttore)		
Sistema ottico a doppia lente con lenti trattate con trattamento antiriflesso multistrato		
Grado di protezione proiettore assemblato con modulo IP20	Posizione di funzionamento proiettore qualsiasi	
Obiettivi standard 19°, 26°, 36°	Dimensione porta gelatina 163x159 mm	
Segnali di controllo DMX 512, RDM	Display a 4 Tasti	
Connettori di alimentazione Neutrik power con IN e OUT	Connettori di segnale Neutrik XRL 5 IN e OUT	
Possibilità di regolare frequenza di lavoro del led	Possibilità di regolare velocità delle ventole	
Possibilità di funzionare senza segnale DMX dimmer selezionabile tramite tasti display		
Possibilità di selezionare due tipi di curve di dimmeraggio del led		
Funzionamento manuale tramite tasti display		
Peso netto 7,5kg	Peso con imballo 8,3 kg	Volume imballo 0,0394 m ³
Accessori portagobos (size B ø 86mm, immagine ø66 mm)		Accessorio diaframma ad iride
Conforme: 		

Dati fotometrici con matrice RGBWA con tutti i canali attivi

Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C

	Distanza m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
Ottica 19° Source Four	Lux	2552	1134	638	408	284	208
	Diametro ø m	1,20	1,8	2,40	3,0	3,6	4,2
Ottica 26° Source Four	Lux	1731	769	433	277	192	141
	Diametro ø m	1,65	2,48	3,31	4,41	4,97	5,79
Ottica 36° Source Four	Lux	1077	478	269	172	120	88
	Diametro ø m	2,32	3,48	4,64	5,81	6,97	8,13

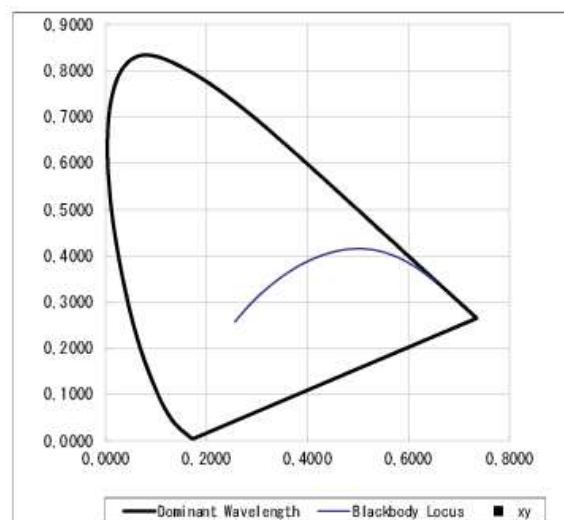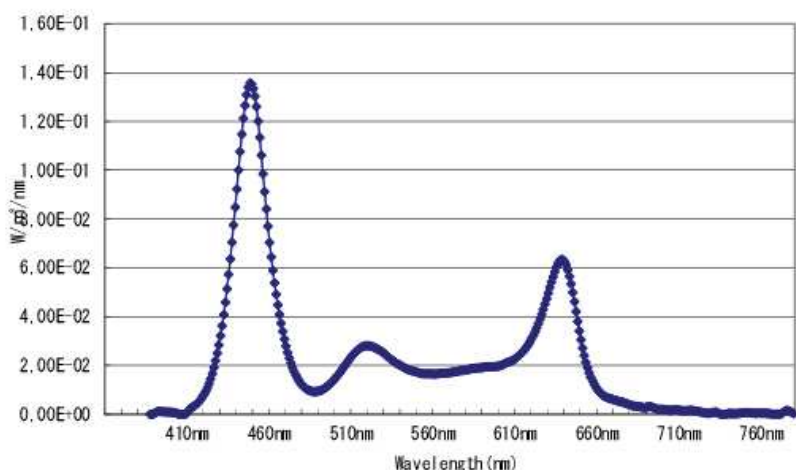

Lites s.r.l.

for more information
contact us

info@litesrl.com

www.litesrl.com

www.professionallighting.eu




Lites Profile C5

Colour RGBWA



Dimensioni:

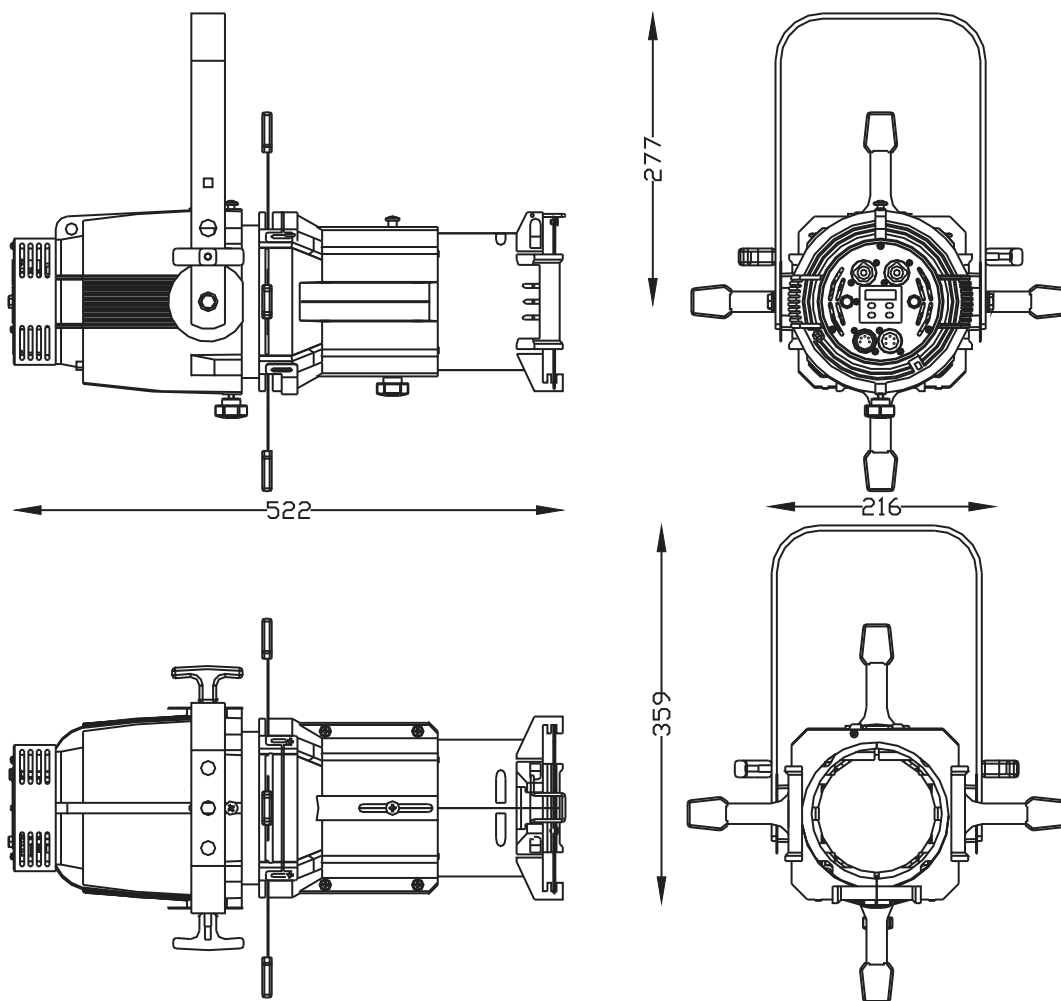

Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Lites si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti o modifiche funzionali in qualsiasi momento.