

Retrofit White per Fresnel

Arri Studio 2000



- **Di facile installazione** *Di facile installazione* rimuovere riflettore, togliere lamiera laterale, inserire il modulo nel portalamпада fissandolo mediante 2 viti M4 , fissare scatola display (tempo necessario 3/5 minuti)
- **Qualità della luce** *resa cromatica elevata CRI >97, temperatura colore costante, flicker free*
- **Consumo** *consumi contenuti, massima potenza assorbita 180W*
- **Dimmeraggio** *(Alimentazione diretta alla rete 110/240 V~, controllo del dimmeraggio mediante segnale DMX , 8 o 16 bit, regolazione dei tempi di risposta, velocità di risposta, curve di dimmeraggio , sempre con un funzionamento fluido uniforme senza salti sin dai livelli di luce più bassi, controllo RDM)*
- **Manutenzione** *(risparmio sostituzione lampade, durata media di una lampada 500/750 ore, a seconda dei modelli, durata led 50.000 ore stima costruttore)*
- **Rumorosità** *(raffreddamento silenzioso ed efficiente, con possibilità di regolare velocità dei ventilatori)*
- **Protezioni** *(sistema di controllo interno attivo che attraverso il controllo della temperatura regola il funzionamento del modulo stesso proteggendolo in qualsiasi situazione)*
- **Versioni** *(gamma completa di versioni per soddisfare qualsiasi esigenza , disponibile con luce bianca 3000°k, 4000°k, 5600°k, bianco variabile da 3000°-5700°k, colorata a 6 colori RGBACL;)*
- **Conveniente** *(soluzione PROFESSIONALE con costo contenuto, permette di riciclare corpi esistenti)*
- **Made in Italy** *(realizzato e assemblato in Italia, con componenti affidabili e di alta qualità)*

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione Alimentazione 100–240V ~ 50/60Hz (monofase) autotesting	Temperature ambiente minima proiettore -10°C
Potenza massima assorbita 230W	Temperature ambiente massima proiettore 35°C
Potenza assorbita in stand-by 5W	Vita led 50.000 ore (stima del costruttore)
CRI led Minimo: 90 / 97 a secondo del modello	Posizione funzionamento proiettore qualsiasi
Temperatura colore led disponibili : ;3000°K;4000°K;5600°K (da determinare in fase di ordine)	Display a 4 Tasti
Grado di protezione proiettore assemblato con modulo IP20	
Segnali di controllo DMX 512, RDM	
Connettori di segnale Neutrik XRL 5 IN e OUT	
Possibilità di regolare frequenza di lavoro del led	Possibilità di regolare velocità delle ventole
Possibilità di funzionare senza segnale DMX dimmer selezionabile tramite tasti display	
Possibilità di selezionare due tipi di curve di dimmeraggio del led	
Peso netto 2,35 kg	Peso con imballo 3,0 kg
	Volume imballo 0,015 m ³







Conforme :

Dati fotometrici con led 5600°K CRI 97 (Arri Studio 2000)

Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C

	Distanza m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
16°	Lux	6.069	2.697	1.517	971	674	495
	Diametro ø m	1,12	1,68	2,24	2,81	3,37	3,93
66°	Lux	1.391	618	348	223	155	114
	Diametro ø m	5,19	7,79	10,39	12,98	15,58	18,18

Ra	97
R1	98
R2	97
R3	94
R4	99
R5	97
R6	95
R7	99
R8	96
R9	88
R10	91
R11	98
R12	81
R13	97
R14	95
R15	96

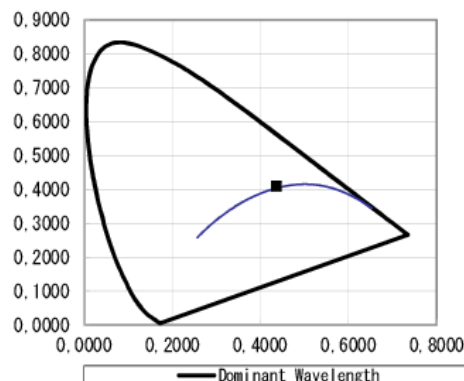
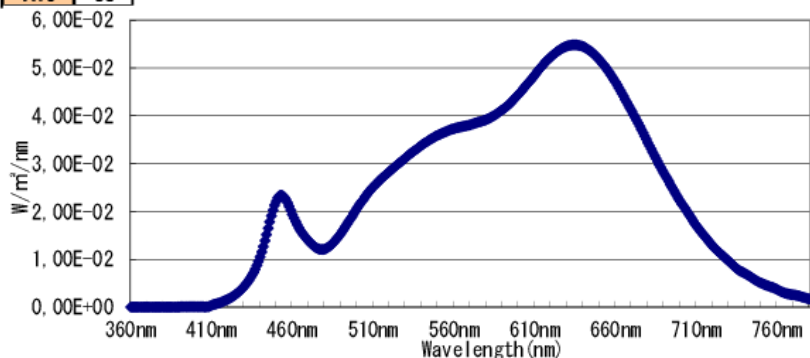
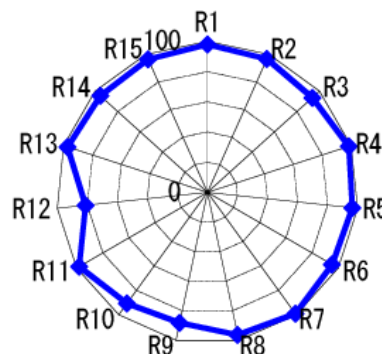
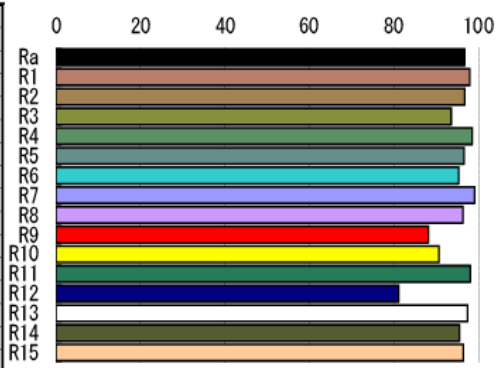


Dati fotometrici con led 3000°K CRI 97 (Arri Studio 2000)


Misure indicative rilevate al centro con proiettore alimentato da 30 minuti con temperatura ambiente di 25°C

	Distanza m	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m	14 m
16°	Lux	5.631	2.503	1.408	901	626	460
	Diametro ø m	1,12	1,68	2,24	2,81	3,37	3,93
66°	Lux	1.094	486	273	175	122	89
	Diametro ø m	5,19	7,79	10,39	12,98	15,58	18,18

Ra	97
R1	97
R2	96
R3	93
R4	96
R5	95
R6	92
R7	98
R8	98
R9	93
R10	90
R11	95
R12	74
R13	97
R14	96
R15	97

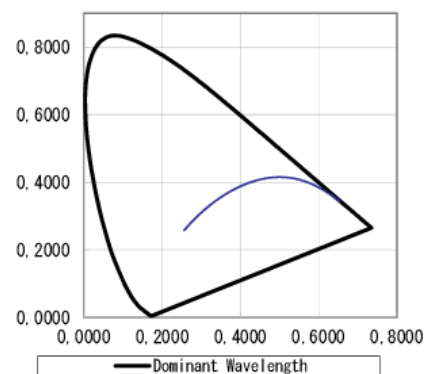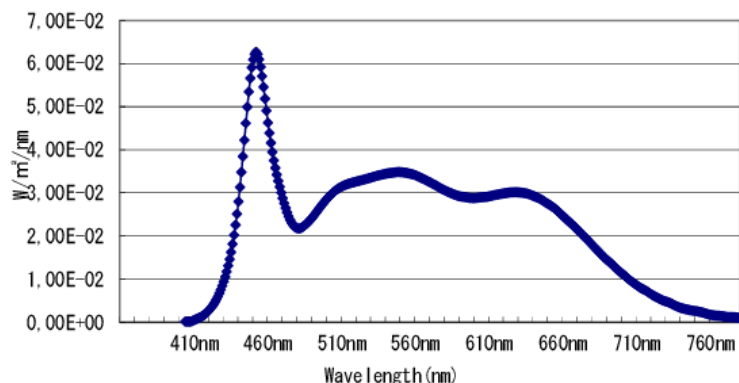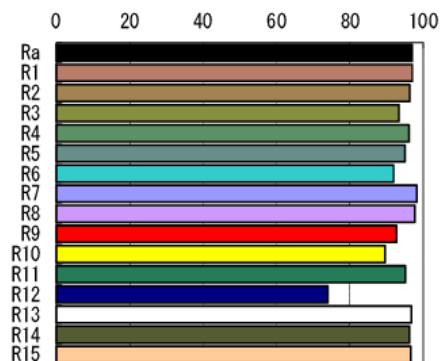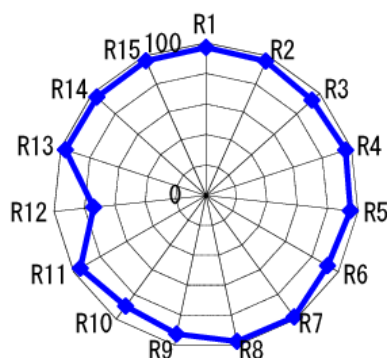

Dimensioni:

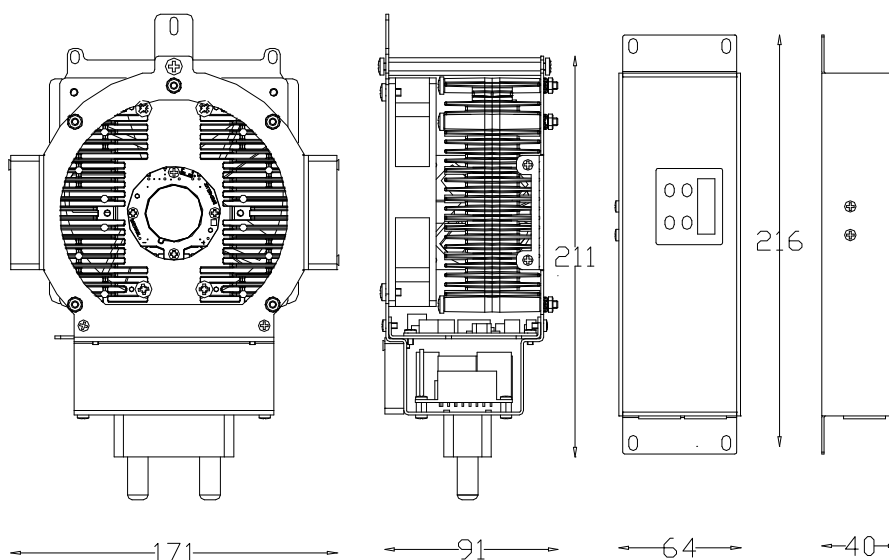

Le informazioni contenute in questo documento sono state attentamente redatte e controllate. Tuttavia non è assunta alcuna responsabilità per eventuali inesattezze. Lites si riserva il diritto di apportare senza preavviso cambiamenti o modifiche funzionali in qualsiasi momento.